


Die Sys-One Funk Fernbedienung kann separat 5 Zonen mit einem oder mehreren Sys-One Sequenzer ansteuern bei einer Reichweite von bis 20 m. Die Funk Fernbedienung wird mit einer 3 VDC Batterie betrieben. Sie hat eine EIN/AUS und eine Dimm-Funktion bei Single Color.

Technische Daten	
Spannung/Strom	1x 3 VDC Batterie
Ausgänge/Kanäle	RF Funk
Frequenz	434 MHz / 868 MHz
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Kennzeichnungen	CE, RoHS
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Dimmfunktion	0-100%
Artikelnummer	112490
Besonderheiten	Frequenz: 433,9 MHz, 868MHz, Single Color, 5 Zonen Controller einlernbar auf alle Sys-One Steuerungen. Zur Verwendung mit entstörten Transformatoren geeignet.

Abmessungen	
Länge in mm	136,5
Breite in mm	40,0
Höhe in mm	11,5

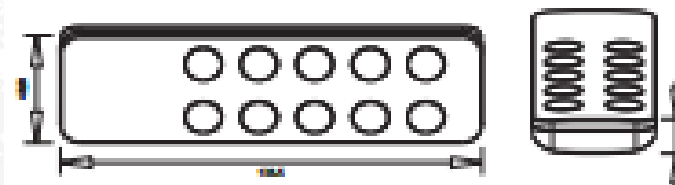

### Betrieb

Batterie einstecken in Sys-One Funk-Fernbedienung

Verbindung aufbauen: Den „learning key“ beim Sys-One Sequenzer drücken und dann eine Zonen Taste bei der Fernbedienung drücken. Das rote LED Licht blinkt beim Sys-One Sequenzer auf: die Verbindung war erfolgreich.

Eine Sys-One Funkfernbedienung kann pro Zone mehrere Sys-One Sequenzer ansteuern, nur synchron.

Löschen der Verbindung: Bei Sys-One Sequenzer lange auf den „learning key drücken“